
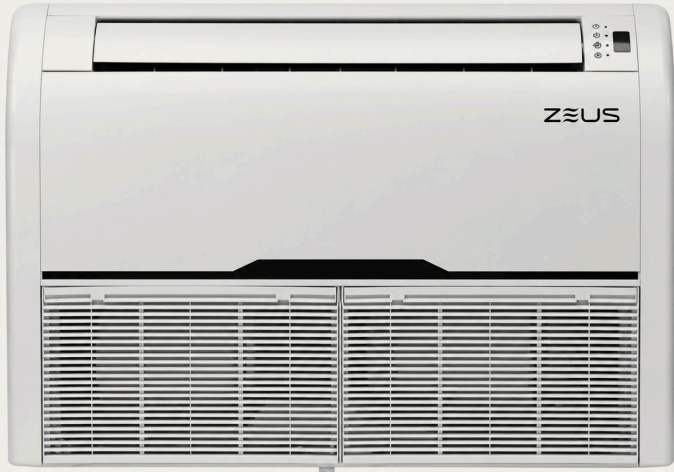


Tavan-podea

O singură unitate, două poziții de montaj: sub tavan sau jos, lângă perete. Fără plafon fals și fără tubulatură.

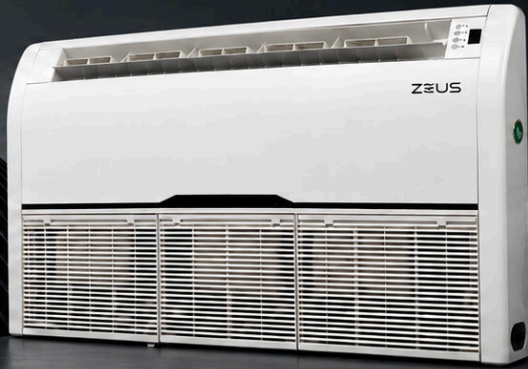

GAMA


18-60 mii BTU/h
5 modele

35 dB(A)
cel mai silențios mod

6,5 SEER maxim

2300 m³/h
debit maxim de aer

235 mm
grosime a unității

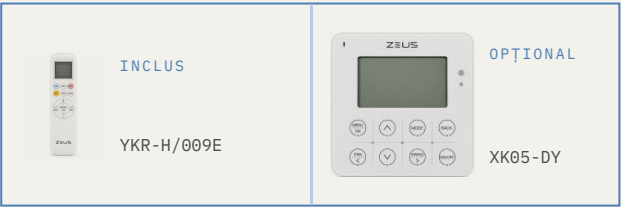

MODELE · RĂCIRE / ÎNCĂLZIRE, KW · MONTAJ SUB TAVAN SAU PE PERETE, JOS

18	24	36	48	60
5,30 / 5,70	7,03 / 7,91	10,55 / 11,43	14,00 / 16,12	16,00 / 17,60
ZICF-18BT	ZICF-24BT	ZICF-36BT	ZICF-48BT	ZICF-60BT


- Două poziții de montaj**
Se montează sub tavan sau vertical, lângă perete, după spațiul disponibil.
- Compresor DC Inverter**
Putere modulată între 12 și 120 Hz, fără porniri bruște.
- Modul Wi-Fi încorporat**
Se conectează la rețeaua Wi-Fi, pentru comandă de la distanță.

- Debit mare de aer**
Până la 2300 m³/h, pentru încăperi mari sau cu tavan înalt.
- Încălzire și răcire până la -20 °C**
Funcționare cu temperatura exterioară de la -20 °C, atât în încălzire, cât și în răcire.
- Cablu de degivrare**
Încălzește tava unității exterioare (base pan heater), ca să nu se formeze gheață.

Date tehnice

Model		18	24	36	48	60
mii BTU/h		ZICF-18BT	ZICF-24BT	ZICF-36BT	ZICF-48BT	ZICF-60BT
PERFORMANȚĂ						
Capacitate de răcire	kW	5,30	7,03	10,55	14,00	16,00
Capacitate de încălzire	kW	5,70	7,91	11,43	16,12	17,60
Putere absorbită, răcire	kW	1,55	2,10	3,25	5,00	5,60
Putere absorbită, încălzire	kW	1,51	2,13	2,85	4,58	5,10
EER / COP		3,42 / 3,77	3,35 / 3,71	3,25 / 4,01	2,80 / 3,52	2,86 / 3,45
SEER / SCOP		6,5 / 4,0	6,5 / 4,0	6,5 / 4,0	-	-
UNITATE INTERIOARĂ						
Debit de aer (max. ... min.)	m³/h	1000 ... 690	1400 ... 1000	2000 ... 1250	2300 ... 1450	2300 ... 1450
Presiune sonoră (max. ... min.)	dB (A)	43 ... 35	44 ... 37	50 ... 40	52 ... 42	53 ... 42
Putere sonoră	dB (A)	55	56	62	64	65
Dimensiuni unitate (L×l×H)	mm	1000×690×235	1280×690×235	1600×690×235	1600×690×235	1600×690×235
Greutate netă	kg	27	33	40	40	41
CONDUCTE FRIGORIFICE						
Lichid / Gaz	mm	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Scanează: set pe zeus-hvac.com						

DIMENSIUNI, MM

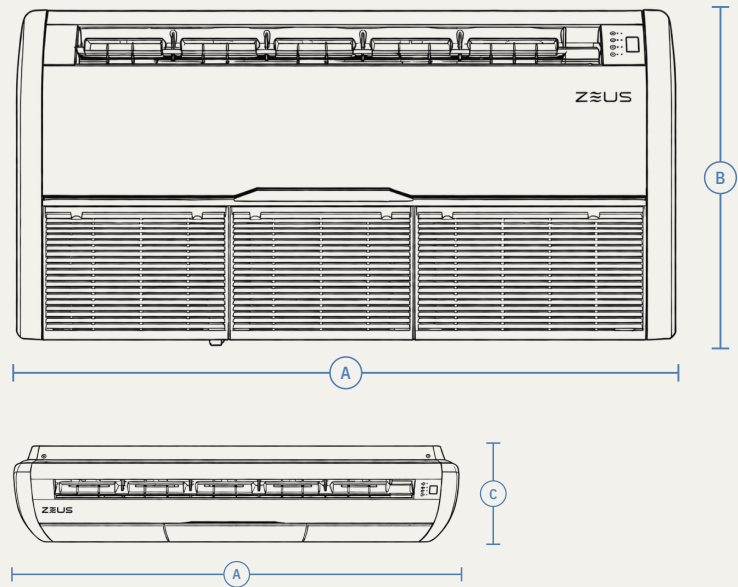

Modele	A, mm	B, mm	C, mm
18	1000	690	235
24	1280	690	235
36-60	1600	690	235

A — lungimea unității · B — înălțimea la montaj pe podea (lățimea sub tavan) · C — înălțimea la montaj sub tavan (adâncimea pe podea).

Parametrii sunt măsurați cu conducta de legătură de 5 m. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă; criteriu valabil este placa de identificare a produsului. Alimentare unitate interioară: 220-240 V, 50 Hz, monofazat. Condens: R3/4" (DN20). Telecomandă cu infraroșu YKR-H/009E inclusă; panou de comandă de perete XK05-DY opțional.