


Unități exterioare

Aceeași familie pentru casete, unități de canal și tavan-podea. Șase capacități, monofazat și trifazat.

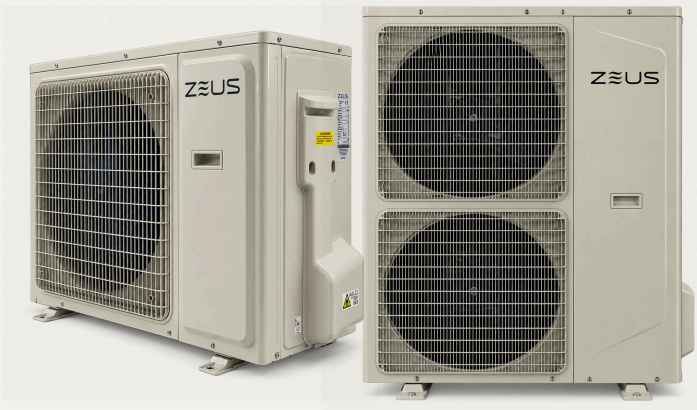

53

dB(A)

presiune sonoră la modelul de 12

75

m

conduce, la modelele de 36-60



Cablu de degivrare



-20 °C încălzire și răcire






Model		12	18	24	36	48	60
mii BTU/h		ZUE1V1-12	ZUE1V1-18	ZUE1V1-24	ZUE1V1-36	ZUE3V2-48	ZUE3V2-60
ELECTRIC							
Alimentare	V	1~ 220-240	1~ 220-240	1~ 220-240	1~ 220-240	3~ 380-415	3~ 380-415
Putere maximă absorbită	W	1700	2400	3300	4300	6500	6900
Curent maxim	A	9	12	14,5	23	12	13
Cabluri de alimentare	mm ²	3×1,5	3×1,5	3×2,5	3×4,0	5×1,5	5×2,0
Cablu de legătură cu unitatea interioară	mm ²	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0	4×1,0
UNITATE EXTERIOARĂ							
Cablu de degivrare (base pan heater)		da	da	da	da	da	da
Domeniu de frecvență a compresorului	Hz	10-120	10-120	12-120	12-120	12-120	12-120
Debit de aer	m ³ / h	2600	2600	4000	4000	4650	7200
Presiune sonoră	dB (A)	53	54	57	57	60	60
Putere sonoră	dB (A)	65	65	69	69	72	72
Dimensiuni (L×A×H)	mm	785×300×555	785×300×555	900×360×700	970×395×803	990×455×866	940×373×1320
Greutate netă	kg	24,5	28,5	40,5	61,5	73,5	85
AGENT FRIGORIFIC ȘI CONDUCTE							
Agent frigorific R32, încărcătură	kg	0,75	1,10	1,50	2,65	3,40	3,05
Lichid / Gaz	mm	6,35 / 9,52	6,35 / 12,7	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88	9,52 / 15,88
Lungime maximă a conductelor	m	25	30	50	75	75	75
Diferență maximă de nivel	m	15	20	25	30	30	30

Scanează: unitatea pe zeus-hvac.com



Parametrii sunt măsurați cu conducta de legătură de 5 m. Interval de temperatură a încăperii: 16-32 °C. Temperatură exterioară în răcire / încălzire: -20...+52 °C / -20...+24 °C. Presiune de proiectare: 4,4 MPa. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare prealabilă.

Dimensiuni și asociere

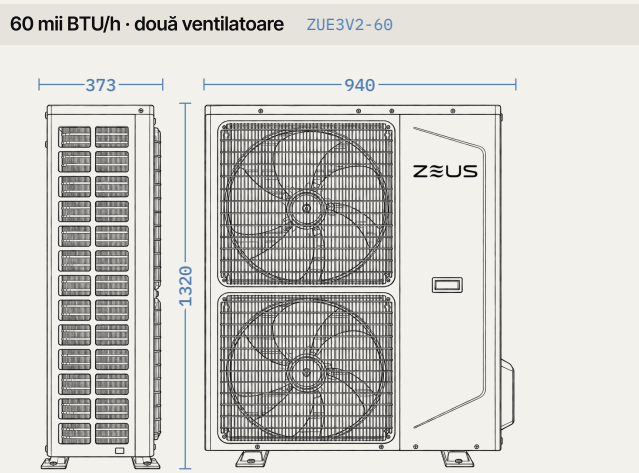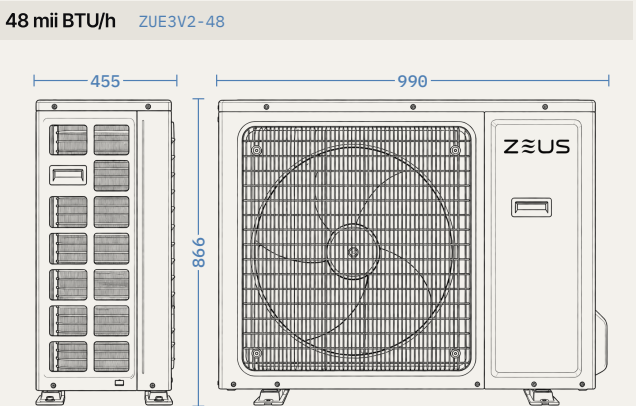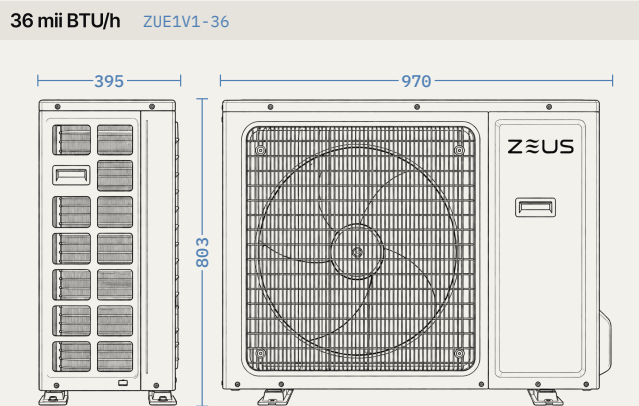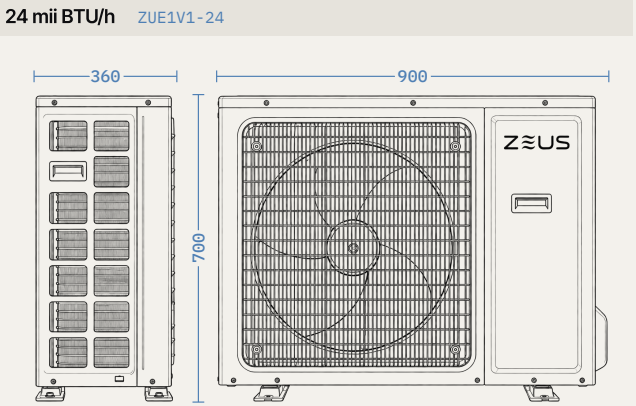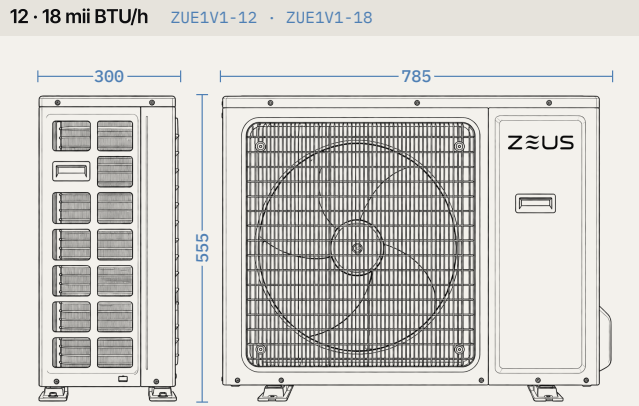

CUM SE CITEȘTE

Stânga: vedere laterală, cu adâncimea sus. Dreapta: vedere frontală, cu lățimea sus și înălțimea în stânga. Toate cotele sunt în milimetri.

Modelele de 12-48 au un ventilator, cel de 60 are două. Pentru spațiile de montaj, conducte și cabluri vezi tabelul de la pagina 10.

	12	18	24	36	48	60
mii BTU/h						
Casetă	ZICA-12000	ZICA-18000	ZICA-24000	ZICA-36000	ZICA-48000	ZICA-60000
Duct (canal)	ZID-12000	ZID-18000	ZID-24000	ZID-36000	ZID-48000	ZID-60000
Tavan-podea	-	ZICF-18BT	ZICF-24BT	ZICF-36BT	ZICF-48BT	ZICF-60BT
Exterioară	ZUE1V1-12	ZUE1V1-18	ZUE1V1-24	ZUE1V1-36	ZUE3V2-48	ZUE3V2-60

Fiecare unitate interioară se asociază cu unitatea exterioară de aceeași capacitate.